




Mitsubishi L200

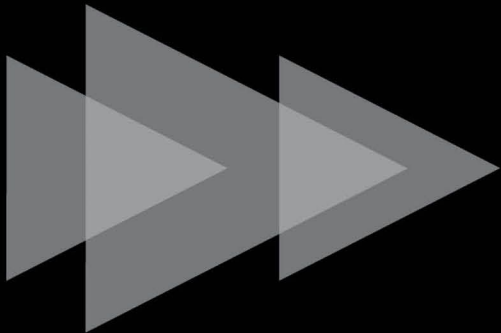

VEINSA
MOTORS

4000-8000 WWW.MITSUBISHI.CR MITSUBISHICOSTARICA

Mitsubishi L200



CARACTERÍSTICAS EXTERIORES	GLS HP	GLS HP AT	GLS + HP AT	GT HP AT
Bumper del Color de la Carrocería	•	•	•	•
Luces Neblineras				•
Luces LED Día				•
Espejos Laterales Retráctiles Eléctricamente			•	•
Vidrios Traseros con Tintando Profundo				•
Aros de Lujo	•	•	•	•
Llantas 265/60 R18	•	•	•	•
Espejos Cromados con Direccionales			•	•
Manillas Cromadas			•	•
Apertura con Mando a Distancia	•	•	•	•
Keyless Entry (Llave Inteligente)			•	•
Estribos	•	•	•	•
Bedliner	•	•	•	•
Cámara de Retroceso			•	•

CARACTERÍSTICAS INTERIORES	GLS HP	GLS HP AT	GLS + HP AT	GT HP AT
Aire Acondicionado con Control Climático	•	•	•	
Aire Acondicionado con Control Climático Bizona				•
Ventanas Eléctricas	•	•	•	
Cierre Central	•	•	•	•
Espejos Eléctricos y Retráctiles			•	•
Encendido de Motor por Botón (Llave Inteligente)			•	•
Volante con Ajuste de Altura y Profundidad	•	•	•	•
Volante Forrado en Cuero	•	•	•	•
Controles de Audio en el Volante	•	•	•	•
Puertos de carga USB para las plazas traseras	•	•	•	•
Controles de Cambio de Velocidades en el Volante (Paddle Shifter)			•	•
Luces de Lectura de Mapas	•	•	•	•
Portaobjetos	•	•	•	•
Consola Central con Apoya Brazos	•	•	•	•
Portavasos en la Consola Central	•	•	•	•
Portavasos en las Puertas	•	•	•	•
Radio de Pantalla Táctil con USB y Bluetooth			•	•
4 Parlantes	•	•	•	•
Tapicería en Tela	•	•	•	
Tapicería en Cuero				•
Apoyabrazos Central en el Asiento Trasero con Portavasos	•	•	•	•
Asiento del Piloto con Ajuste de Altura	•	•	•	•
Asiento del Piloto con Ajuste Eléctrico				•
Cinturones de Seguridad con Ajuste de Altura	•	•	•	•
Computadora de Viaje	•	•	•	•

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD	GLS HP	GLS HP AT	GLS + HP AT	GT HP AT
Carrocería con Zonas de Deformación Programada	•	•	•	•
Barra de Acero en las Puertas	•	•	•	•
Air Bags	2	2	2	7
Frenos de Disco en las Ruedas Delanteras y Tambor Atrás	•	•	•	•
Frenos ABS/EBD	•	•	•	•
Sensor de Lluvia				•
Sensor de Luces Automáticas				•
Espejo Retrovisor Sensible a la Luz				•

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	GLS HP	GLS HP AT	GLS + HP AT	GT HP AT
Motor Diésel, 4 Cilindros de 2.400cc, DoCh Mivec, 16 Válvulas, Inyección Electrónica Common Rail CRDI, Turbo Intercooler de Geometría Variable, Potencia 178hp@3.500rpm. Torque 430Nm@2.500rpm	•	•	•	•
Tracción Trasera con Eje Delantero Conectable 4x4	•	•	•	•
Caja de Transferencias de Dos Relaciones 4High y 4Low	•	•	•	
Transmisión Manual de 6 Velocidades GLS 4P	•			
Transmisión Automática de 6 Velocidades con Modo Step Up/Step Down		•	•	•
Dirección Hidráulica	•	•	•	•
Suspensión Delantera Independiente de Doble Horquilla y Barra Estabilizadora	•	•	•	•
Suspensión Trasera de Eje Rígido con Resortes de Hoja	•	•	•	•
Caja de Transferencia de Tres Relaciones Super Select (4H, 4HLc, 4LLc)				•

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	GLS HP	GLS HP AT	GLS + HP AT	GT HP AT
Capacidad de Pasajeros	5	5	5	5
Capacidad de Carga kg	955	945	945	945
Capacidad de Tanque de Combustible en Litros	75	75	75	75
Alto Total en mm	1795	1795	1795	1795
Largo Total en mm	5300	5300	5300	5300
Ancho Total en mm	1815	1815	1815	1815
Altura Libre al Suelo en mm	220	220	220	220
Distancia Entre Ejes	3000	3000	3000	3000
Peso Bruto	2870	2870	2870	2870
Peso Neto	1915	1925	1925	1925

NOTA: Las características técnicas descritas en esta ficha están sujetas a cambios sin previo aviso. Fotos con carácter ilustrativo.